

Transit 5G

peplink | PEPWAVE

5G mobil router a tömegközlekedés és szállítás szolgálatában



Egyszerre két sáv WiFi-re

Csökkenhető a forgalom-torlódás és az interferencia WiFi használat közben két, egyidejűleg, ugyanakkor egymástól függetlenül működő hálózattal, így növekszik a teljesítmény és összességében a felhasználói élmény is.

Rövid késleltetés, gyorsaság, jobb képességek

A Transit 5G többféle sáv szélességet támogat kisebb késleltetéssel, amellyel optimális hálózati kapcsolat hozható létre az utazóközönség kiszolgálása céljából.

PrimeCare-rel is elérhető

Egyablakos, központi irányítási megoldással és garancia előfizetéssel SpeedFusion rendszerének felépítése és kezelése egyszerűbb és gyorsabb. Használja ki a SpeedFusion, az InControl, a FusionHub kínálat lehetőségeit és a PrimeCare program által nyújtott garanciális támogatásokat.

Kiváló teljesítményű mobil adatfeltöltés

MAX Transit 5G




SpeedFusion + InControl₂ + Warranty

peplink | PEPWAVE


MAX Transit 5g



MAX-TST

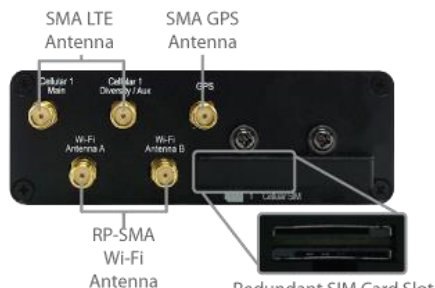

MAX-TST-DUO

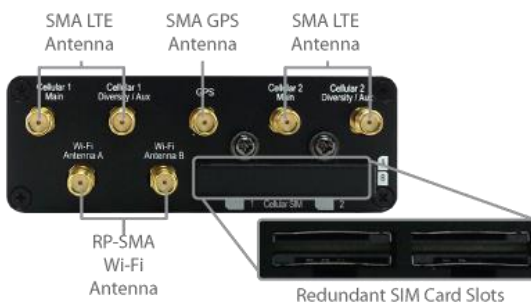

Műszaki adatok

MAX Transit 5G

WAN interfész	1x 10/100/1000M Ethernet* 1x beépített mobil modem redundáns SIM foglalattal
LAN interfész	1x 10/100/1000M Ethernet
WiFi interfész	802.11ac/a/b/g/n 2x2 MIMO, két sáv egyidejűleg
Átviteli teljesítmény (2,4 GHz/5 GHz)	19 dBm / 21 dBm
Router teljesítmény	400 Mbps
SpeedFusion teljesítmény (titkosítás nélkül)	100 Mbps
SpeedFusion teljesítmény (256-bit AES)	60 Mbps
SpeedFusion jellemzők	Automatikus feladatátvitel, WAN kiegyensúlyozás*, Sávszélesség kötegelés*
PepVPN SpeedFusion peerek száma	2/5*
Mobil adatrátá[®] (Letöltés/Feltöltés)	5G: 4 Gbps / 700 Mbps LTE CAT-20: 2 Gbps / 150 Mbps
Felhasználók ajánlott száma	25- 150
Antenna csatlakozások	4x SMA mobil, 1x SMA GPS, 2x RP-SMA Wi-Fi
Bemeneti teljesítmény	Port: 12V-48 DC, AC adapter: AC bemenet 100V-240V / DC kimenet 12V Sorozatkapocs: 12V-48V DC, 2x Mikro USB B 5V, mindegyik 2A bemeneti telj.-hez
Energiafogyasztás	7W (nominális), 18W (max.)
Méret	160 x 97 x 33,5 mm
Súly	590 g
Működési hőmérséklet	-40°- 65°
Páratartalom	15% - 95% (kicsapódás nélkül)
Jótállás	1 év korlátozott jótállás

* Szükség esetén LAN port-ként működik.

[®]Elméleti maximum adatrátá

*PrimeCare előfizetéssel, az első évre a csomag kiegészítője

Metanet Média és Informatikai Kft.

Email: broadcast@metanet.hu; daniel.angyal@metanet.hu

Telefon: +36 30 466 7014

Cím: 2000 Szentendre, Nefelejcs utca 6.

Web: <http://metanet.hu>